




Index

Toelichting bij afbeeldingen	2
Over ons	3
In 4 stappen een afdichting vervangen	5
Tips voor onderhoud van afdichtingen	9
 Indrukprofielen met magneet	10
 Indrukprofielen, grote indruk met magneet	17
 Indrukprofielen zonder magneet	20
 Kraalprofielen met magneet	24
 Vlakprofielen met magneet	26
 Holprofielen zonder magneet	28
 Profielen die contra gelast kunnen worden	30
Informatie over beschikbare materiaalsamenstellingen	32
 Profielen gemaakt van Soft PVC	34
 Profielen gemaakt van TPE (Extended Life)	36
 Siliconen profielen	38
 Rubber profielen	42
 Sleeprubber profielen	48
 EPDM: Moosgummi en sponsrubber profielen	51
 Magneten en bevestigingsstrips	52




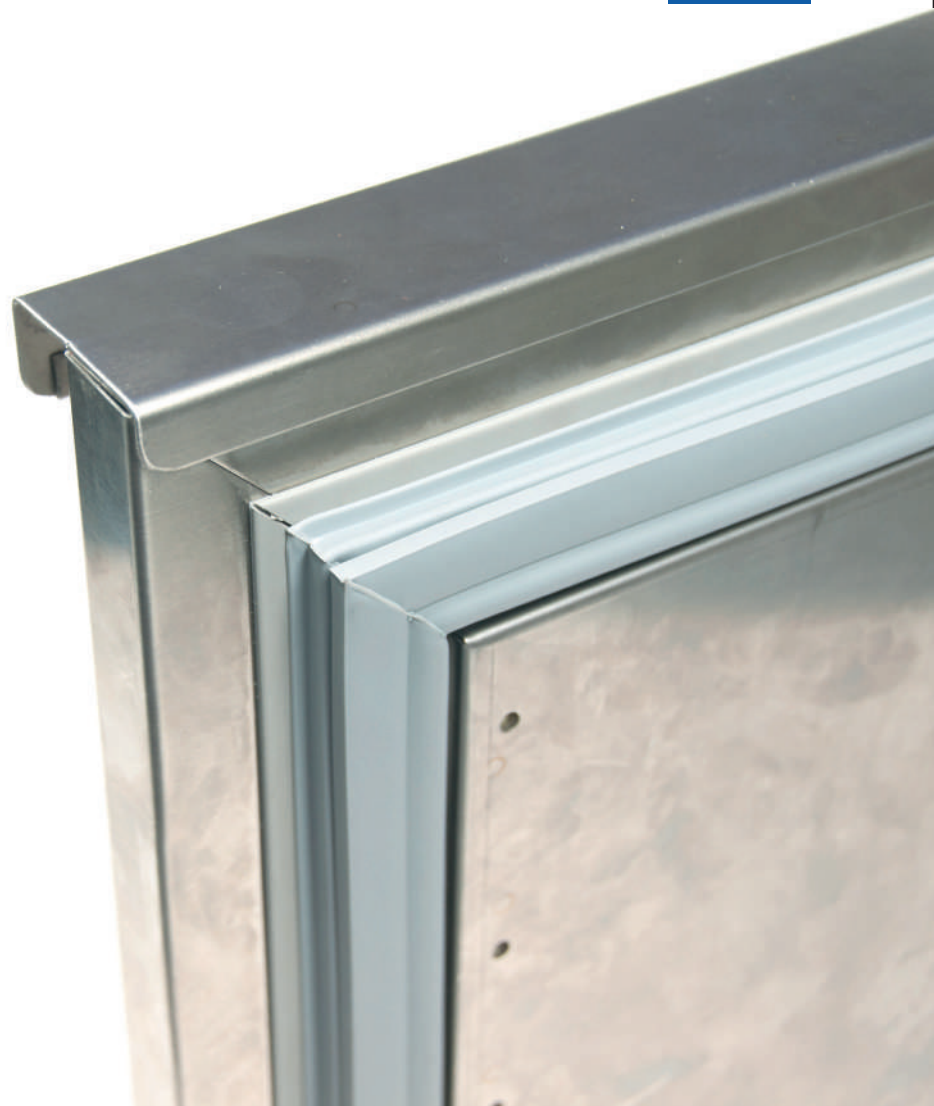

Instructies bij het gebruik van de illustraties

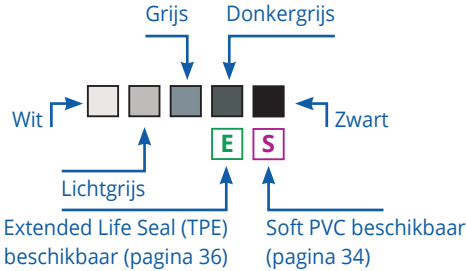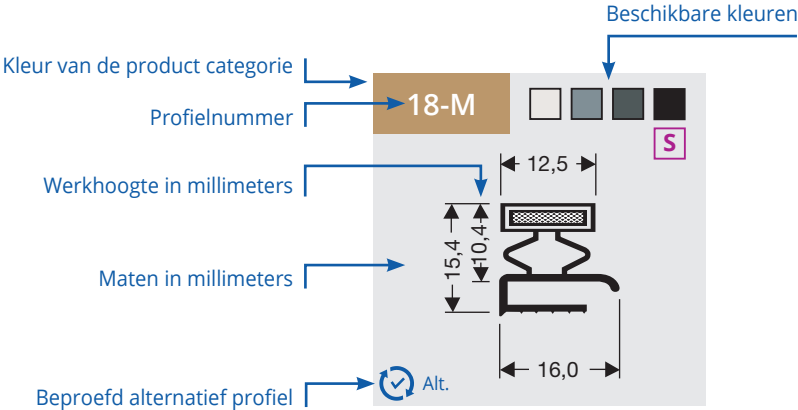

Leg een doorsnede van het profiel in de linker bovenhoek en maak een foto. Stuur de foto via WhatsApp of email of upload via de website.

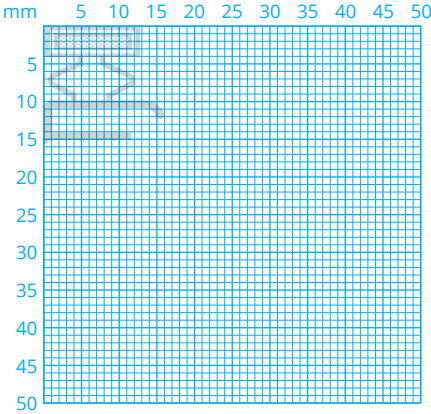

Alle profieltekeningen in deze catalogus zijn op schaal 1:1.

Printinstructies
Instructions for printing
Anweisungen zum ausdrucken

50 mm

Gelieve deze catalogus op 100% printen
Please print this catalog on 100%
Bitte diesen Katalog in 100% ausdrucken

Over ons

DSU is sinds de start in de jaren '70 uitgegroeid tot een onderneming, gespecialiseerd in de productie van deurrubbers en (magneet) afdichtingen op maat voor professionele koelingen en koelcellen.

Met onze producten bedienen we bedrijven in de koeltechniek en grootkeukentechniek. Daarnaast leveren we ook (magneet) afdichtingen aan fabrikanten van koelapparatuur en de technische groothandel.


Altijd een passende oplossing

"Altijd een passende oplossing" dat is onze doelstelling. Met een assortiment van meer dan 220 verschillende profielen is DSU de breedst georiënteerde producent van afdichtingen op maat in Europa.

Kunt u het gezochte profiel niet vinden of twijfelt u? Stuur een duidelijke foto van de dwarsdoorsnede van het profiel per email of WhatsApp. Wij helpen u graag bij het vinden van het profiel of een passend alternatief.

Zoeken op merk

Een overzicht van de gebruikte deurrubber profielen per merknaam vind je op onze website.

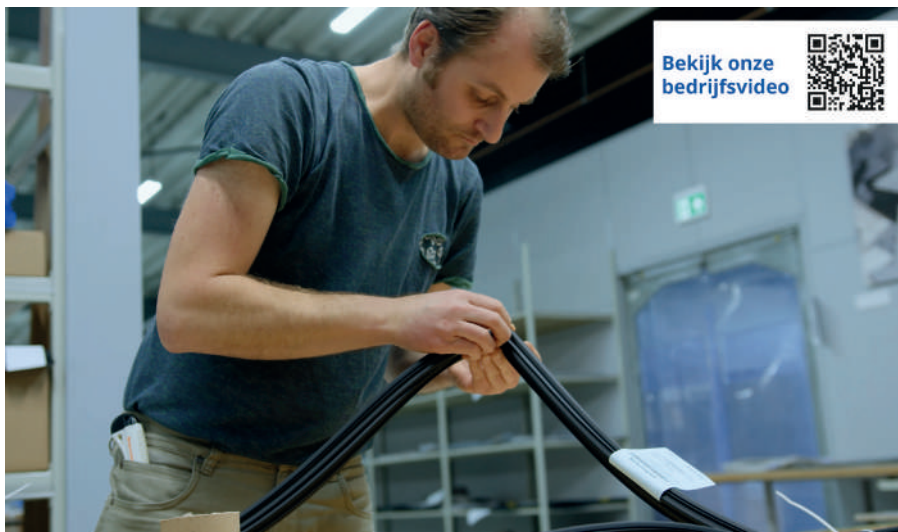

Snelle levering

We beschikken over een eigen assemblage afdeling. Dit stelt ons in staat om deurrubbers op maat snel te produceren. Onze reguliere doorlooptijd is 2 - 4 werkdagen. Spoedorders worden nog dezelfde dag verzonden mits voor 12.00 uur besteld. Voor spoedorders geldt een toeslag en een maximum van 10 afdichtingen per order.

Kwaliteit

Onze vakbekwame medewerkers assembleren de afdichtingen met uiterste zorg en precisie zodat u een perfect passende deur-, en/of laderubber geleverd krijgt.

Wij werken uitsluitend met materialen van goedgekeurde leveranciers. Onze kwaliteitsborgingssysteem zorgt ervoor dat de kans op een assemblagefout tot een absoluut minimum wordt beperkt.

Serie productie

Seriematige productie van grotere aantallen dichtingen (50+) met dezelfde afmetingen kunnen we tegen aantrekkelijke prijzen offren. Neem contact op met onze verkoopafdeling voor een offerte.

Meer informatie op www.dsu-nl.com



Bekijk de instructievideo's op onze website



Copyright 2024 DSU BV
september 2024



Profielen overzicht per merk

In vier stappen een afdichting vervangen

- ① Maatvoering bepalen
- ② Profiel keuze
- ③ Bestellen
- ④ Montage



Zie instructievideo's op de website onder help of scan de QR-code

① Maatvoering

Het nauwkeurig opnemen van de maatvoering is erg belangrijk. Bij een kleine afwijking kan het voorkomen dat het deurrubber niet (optimaal) past.

Tijdens het invoeren van een bestelling zijn de juiste maten belangrijk alsmede de manier waarop deze bepaald is.

De maat van een afdichting kan op drie manieren worden bepaald.

- A maat (buitenmaten)
- B maat (buitenkannten magneten)
- C maat (indrak tot indruk)

A maat

De buitenmaat (A maat) wordt het vaakste gebruikt bij het inmeten van deurrubbers. Wij adviseren de breedte en hoogte te meten als de dichting nog in de deur of lade zit.

De A maat is voor alle typen deurrubbers toepasbaar.


B maat

De magneetmaat (B maat) wordt bepaald door te meten van de buitenkant magneet tot buitenkant magneet aan de andere zijde. Dit is alleen mogelijk als de magneet vanaf de buitenkant zichtbaar is.

C maat

Bij indrukprofielen adviseren wij de indrukmaat (C maat) op te nemen. Dit wordt ook wel de hartmaat genoemd. De indrukmaat meet je in de deur of lade. Meet vanaf de binnenkant van de indrukgroef tot de buitenkant van de indrukgroef aan de andere zijde.

De C maat meten heeft onze voorkeur.

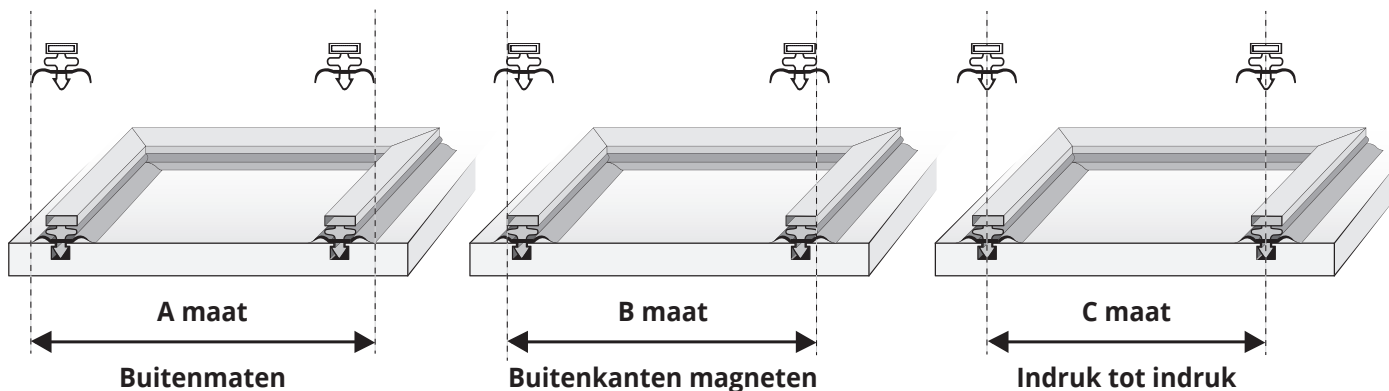



② Profiel identificeren



Identificeer het profiel met behulp van een dwarsdoorsnede van de afdichting. Hiervoor dient het deurrubber te worden doorgeknipt of doorgesneden.

Zoek het juiste profieltype door de dwarsdoorsnede te vergelijken met de proefstukken uit de monsterkoffer of raadpleeg de tekeningen in deze brochure of op de website. Indien het merk van het apparaat bekend is kun je de gebruikte profielen per merk vinden op onze website.

Merk onbekend? Vergelijk de dwarsdoorsnede met de tekeningen op schaal 1:1 in de catalogus of raadpleeg de professionele monsterkoffer met proefstukjes.

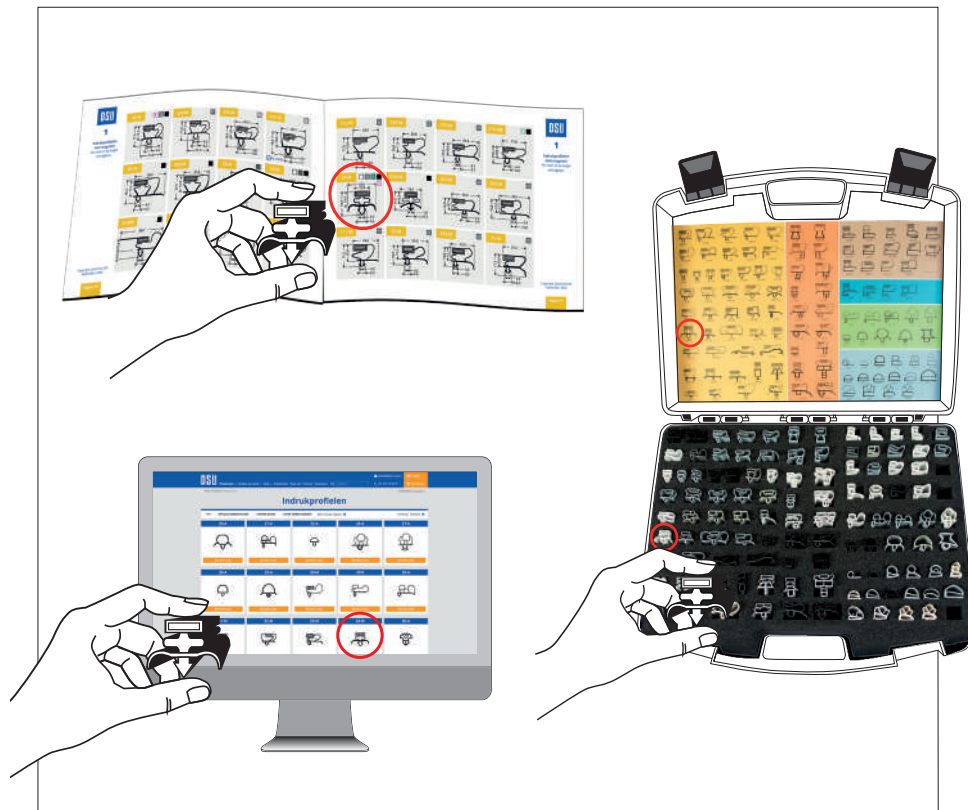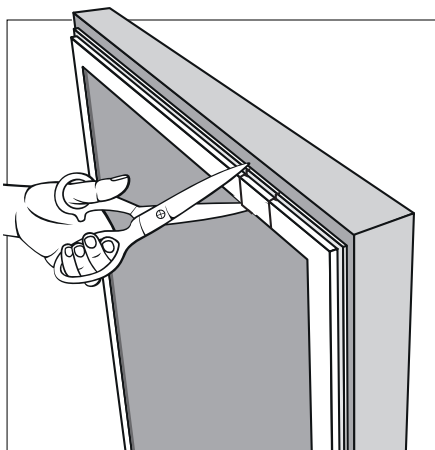

Monsterkoffer met deurrubber profielen

Voor monteurs is er een monsterkoffer beschikbaar met daarin meer dan 100 van de meest voorkomende deurrubber profielen. Bestel de monsterkoffer via onze website

Kun je het profiel niet vinden of twijfel je?
Stuur een duidelijke foto van de dwarsdoorsnede van het profiel per WhatsApp (06 30 50 3000), email of via onze website. Wij helpen je graag bij het vinden van het profiel of een passend alternatief.

Een stukje profiel meesturen met ons bestelformulier kan natuurlijk ook. Het bestelformulier vindt je op onze website.

www.dsu-nl.com/nl-NL/downloads



③ Bestellen

Gebruik onze online deurrubber configurator voor het snel en eenvoudig samenstellen van een deurrubber op maat.

- Website www.dsu-nl.com
- E-mail verkoop@dsu-nl.com
- Adres *Neutronenlaan 1, 5405 NG Uden*
- Telefoon *0413 264 472*

DSU Producten • Zoeken op merk • Help • Downloads Over ons Contact Vacatures Zoeken...

Home / Producten / Indrukprofielen / 34-M

34-M

Used in Brands: **cool compact** eisfink **coster** **HOBART** **kampr** **Rieber** **smeva** **RG7** **GRAND** **ALU** **XTRA**

34-M

Materiaalkeuze

Standaard profiel
34-M EUR 0,00

Zacht profiel
34-MS EUR 0,00

Samenstelling

4 zijden - 4x magneet

☐ Extra sterke magneet

Meetwijze

☐ A maat (buitenmaten)
☐ B maat (buitenmaten magneten)
☒ C maat (indruk tot indruk)

Kleur

☒ ☐ ☐ ☐

Afmetingen

lange zijde: 197.7 cm

breite zijde: 93.5 cm

Referentie

Smeva Koelceldeur

Samenvatting

34-M

- 4 zijden - 4x magneet
- C maat (indruk tot indruk)
- Grijs
- 197.7 cm x 93.5 cm (lengte x breedte)

Per stuk EUR 0,00
Aantal 1
Totaal excl. BTW EUR 0,00
Totaal incl. BTW EUR 0,00

[Voeg toe aan winkelwagen](#)

Aantal 1

Verzameling

Eigen productie • Uitgebreid assortiment • +1 Bestelling vanaf 1 stuks • Altijd een passende oplossing • Ondersteuning bij profielkeuze • Snelle levering

④ Montage




Voor de montage

- Haal de afdichting na ontvangst direct uit de verpakking.
- Houdt de afdichting altijd vast bij de hoeken om het uitscheuren van de hoeken en/of magneetbreuk te voorkomen.
- Leg de afdichting uitgevouwen neer.
- Laat de afdichting wennen aan de omgevingstemperatuur.
- Verwarm eventuele plooien (ontstaan door het transport of opslag) gelijkmatig met een föhn om deze te laten verdwijnen.
- Verwijder voorzichtig de te vervangen afdichting.
- Reinig de deur- en kastomtrek waar de dichting op sluit grondig. Gebruik een schone doek en een professioneel reinigingsmiddel.
- Ontsmet voor het plaatsen de deur- en kastomtrek waar de dichting op sluit met een goedgekeurd desinfectiemiddel. Middel 30 seconden laten inwerken en afnemen met een schone droge doek.


De montage

- Plaats eerst de hoeken van de afdichting en daarna eerst de korte en dan de lange zijden, dit om het uitrekken (langer worden) van de afdichting te voorkomen.
- Bij indruk afdichtingen rondom controleren of de indruk goed in de gleuf zit zodat de afdichting vlak is.

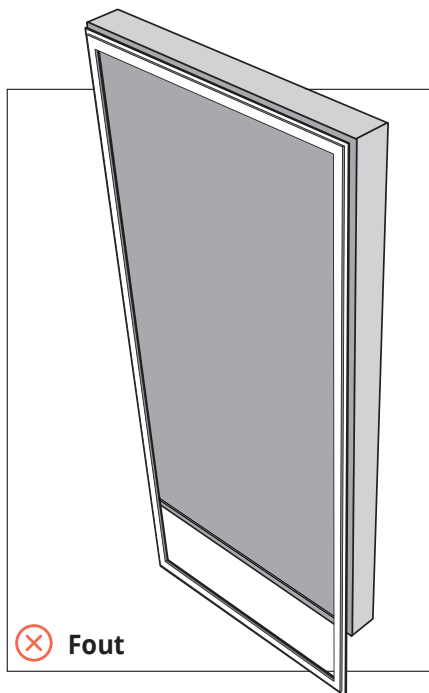

Fout

- Gebruik waar nodig een föhn om eventuele plooien en/of kieren te verwijderen.
- De verwerkte magneetstrips hebben direct na montage een minder sterke aantrekkingskracht, het duurt enkele weken voordat de magneet de maximale aantrekkingskracht zal hebben ontwikkeld.
- Mocht een hoek tijdens montage inscheuren dan kan dit gerepareerd worden met secondelijm.

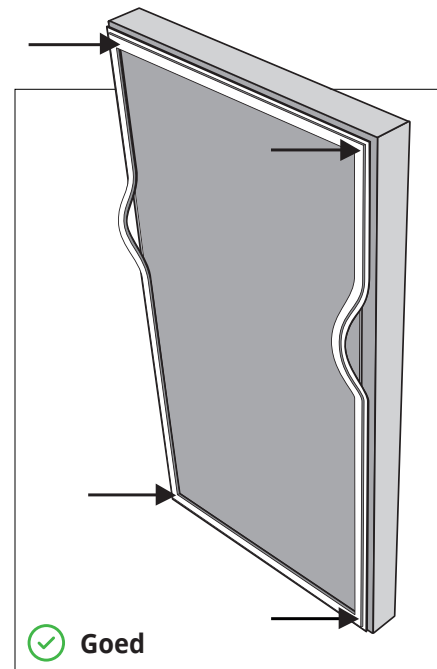

Goed

Als de dichting niet goed afsluit, controleer dan op de volgende punten

- Zijn het profieltype en de maatvoering correct besteld?
- Is de afdichting rondom goed in de indruk groef bevestigd en vlak (geföhnd)?
- Is de deur, lade of het deksel krom of scheef?
- Is er een contramagneet aanwezig in de kastrand?
- Wringt de afdichting aan de scharnierzijde? Zo ja, stel de scharnieren opnieuw af.

Tips voor onderhoud van afdichtingen 1


De levensduur van afdichtingen wordt verlengd door deze dagelijks schoon te maken. Vet en vuil krijgen zo geen kans het PVC aan te tasten. Vet zorgt namelijk voor uitdroging van het PVC waardoor dit hard wordt en zal gaan scheuren. Het schoonhouden van de afdichtingen is daarnaast ook belangrijk in het kader van de hygiëne en voedselveiligheid.

Algemeen




- Maak afdichtingen dagelijks schoon voor een optimale levensduur.
- Gebruik een schone zachte doek en Professionele reiniger voor afdichtingen van koelapparatuur of een soortgelijk reinigingsmiddel op waterbasis.
- Andere dan de voorgeschreven reinigingsmiddelen tasten het pvc van de afdichting aan wat een negatieve invloed heeft op de levensduur.
- Gebruik geen scherp voorwerp om tussen de plooien schoon te maken, dit kan het deurrubber onherstelbaar beschadigen.













Schoonmaken













- 1 Verwijder eerst met een kwast zichtbare vervuiling zoals etensresten, kruimels etc.
- 2 Breng de Professionele reiniger voor afdichtingen van koelapparatuur, of een soortgelijk reinigingsmiddel, aan op de afdichting.












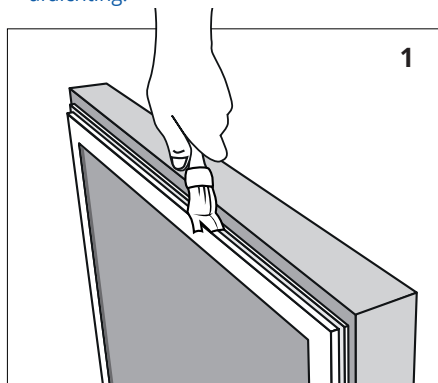


- 3 Laat het middel 30 seconden inwerken.
- 4 Neem de afdichting af met een schone droge doek, ook tussen de plooien. Bij ernstige vervuiling behandeling nogmaals herhalen tot de afdichting schoon is

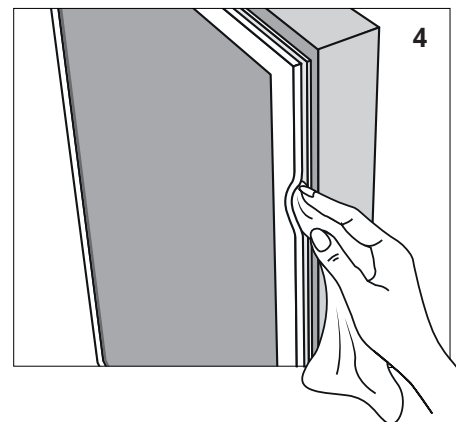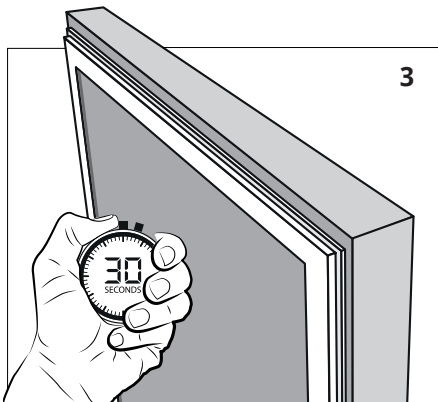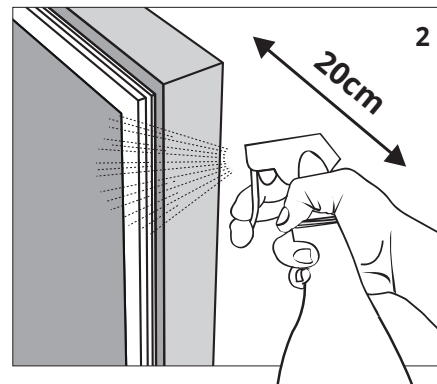










32-M




432-M



306-M




308-M




Alt. 306-M


132-M




332-ME




195-M




295-M




395-M




495-ME















307-M




403-M







170-M




270-M




182-M




184-M




177-M




313-M




316-M




416-M




72-M




372-M



472-M



272-M






1


Indrukprofielen met magneet

Als raam of op lengte
verkrijgbaar.


198-MS




398-MS



300-ME




314-M




Bezoek onze website voor
alle profielen
en prijsberekeningen

www.dsu-nl.com


71-M




302-M




78-M




80-M




162-M




81-M




82-M




324-M




323-M




423-M















329-M




112-M




**Indrukprofielen,
grote indruk
met magneet**
Als raam of op lengte
verkrijgbaar.




322-M




196-ME




199-ME



299-M



317-M



Bezoek onze website voor
alle profielen
en prijsberekeningen













www.dsu-nl.com

DSU


2

**Indrukprofielen,
grote indruk
met magneet**
Als raam of op lengte
verkrijgbaar.


Copyright 2024 DSU BV
September 2024




24-A




27-A




227-A




51-AE




62-A



63-A




61-A




Alt. 164-AE

64-A




Alt. 164-AE


222-A




222-B



164-AE



164-BE







3

Indrukprofielen zonder magneet

Als raam of op lengte
verkrijgbaar.

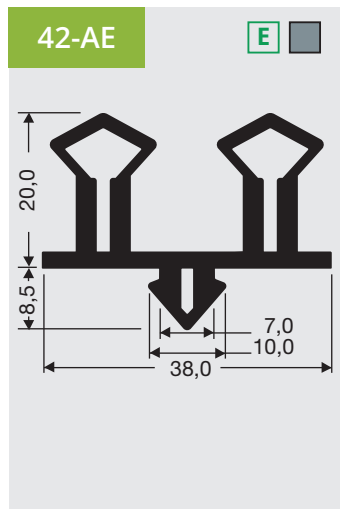

Bezoek onze website voor
alle profielen
en prijsberekeningen

www.dsu-nl.com



Hoe meet je de indrukmaat (C maat)

Verwijder het deurrubber voor het opnemen van de indrukmaat.

Meet vanaf de binnenzijde van de indrukgroef tot de buitenzijde van de indrukgroef.


**Scan de QR-code voor
de instructievideo**




Kraalprofielen met magneet

Als raam of op lengte verkrijgbaar.


16-M



39-M




46-M




Alt. 66-M

66-M




67-M




Alt. 66-M

205-M




68-M




Alt. 168-M

168-M




327-M



Bezoek onze website voor
alle profielen
en prijsberekeningen

www.dsu-nl.com













Scan de QR-code voor
de instructievideo









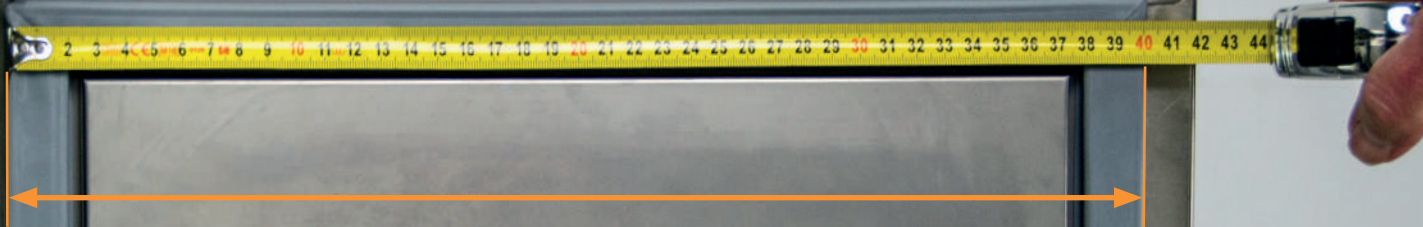


Hoe meet je de buitenmaat (A maat)













Wij adviseren de breedte en hoogte te meten als de dichting nog in de deur of lade zit.

De buitenmaat is voor alle typen deurrubbers toepasbaar.







**Holprofielen
zonder magneet**
Als raam of op lengte
verkrijgbaar.



19-A




138-A




Alt. 19-A

23-A



500-AE



Te combineren met profiel 500-C

Bezoek onze website voor
alle profielen
en prijsberekeningen

www.dsu-nl.com

6

**Holprofielen
zonder magneet**

Als raam of op lengte
verkrijgbaar.

Copyright 2024 DSU BV
September 2024

Profielen die contra gelast kunnen worden




Let op: Kijk goed na of je te maken hebt met een contra (gelast) profiel. Deze worden maar zeer zelden toegepast.

Contra gelaste profielen

Bij contralassen wordt het profiel horizontaal gespiegeld. De flap bij vlakprofielen is bij de contra gelaste variant naar buiten open in plaats van naar binnen. Het resultaat bij indrukprofielen is dat waar de magneet standaard aan de buitenzijde van de afdichting is gepositioneerd deze bij de contra gelaste variant aan de binnenzijde zit.


Deze profielen kunnen contra gelast ten opzichte van de standaard worden geproduceerd. Overige profielen uit de catalogus kunnen enkel op aanvraag als contra gelast (in spiegelbeeld) ten opzicht van de standaard worden aangeboden.

Voorbeeld

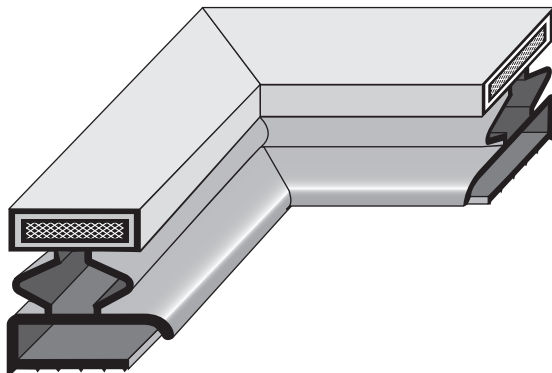

Normaal 18-M


Flap naar binnen open

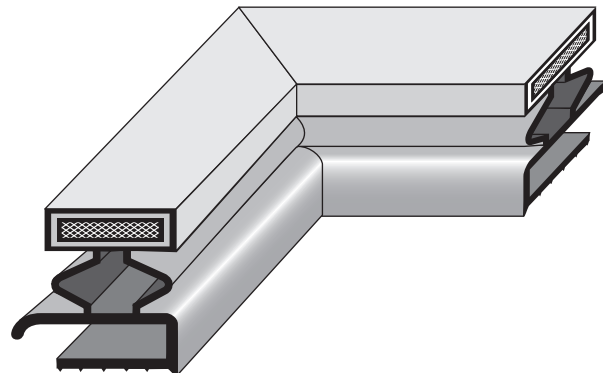


Contra 18-MC

Flap naar buiten open


18-MC



105-MC



10-AC



Bezoek onze website voor
alle profielen
en prijsberekeningen

www.dsu-nl.com



7

Profielen die contra
gelast kunnen
worden

Copyright 2024 DSU BV
September 2024



Informatie over
 beschikbare
 materiaal-
 samenstellingen

Informatie over beschikbare materiaalsamenstellingen

Naast de standaard profielen gemaakt van PVC biedt DSU ook profielen aan in een andere materiaalsamenstelling. Elk materiaal heeft specifieke eigenschappen met betrekking tot temperatuurbereik, montage gemak en levensduur.

	Standaard profielen	Soft profielen	Extended Life profielen
Materiaal	PVC	Zacht PVC	TPE
Profielcode	-M, -A (195-M)	-MS, -AS (195-MS) S	-ME, -AE (195-ME) E
Temperatuurbereik	-5 °C tot +40 °C	-20 °C tot +40 °C	-40 °C tot +130 °C
Montagegemak	●●●○○	●●●●○	●●●●●
Levensduur	●●●○○	●●●○○	●●●●●

Temperatuurbereik

De materiaalkeuze wordt mede bepaald door het temperatuurbereik van de toepassing. De flexibiliteit van een standaard profiel neemt snel af naarmate de temperatuur lager wordt. Profielen op basis van zacht PVC of TPE zijn flexibeler, ook bij lage temperaturen. De mate van flexibiliteit van het toegepaste materiaal heeft ook invloed op de levensduur. Een stugge niet flexibele afdichting zal eerder scheuren. Bij vriezers wordt daarom dikwijls een randverwarming ingebouwd zodat de afdichting minder koud wordt, flexibel blijft en daarmee een langere levensduur heeft.

Montagegemak

De mate van flexibiliteit van het materiaal hangt samen met hoe gemakkelijk en snel indrukafdichtingen in een deur of lade gemonteerd kunnen worden. Bij de montage van afdichtingen gemaakt van (zacht) PVC is het dikwijls noodzakelijk om deze te verwarmen om plooiën en vouwen, als gevolg van opslag en transport, te verwijderen. De zeer flexibele afdichtingen gemaakt van TPE vervormen in mindere mate tijdens transport en zijn sneller en gemakkelijker te plaatsen.

Levensduur

Het onderhouden van afdichtingen is vanuit het oogpunt van de hygiëne belangrijk maar zeker ook voor een optimale levensduur. De inwerking van vuil, vet en/of (agressieve) reinigingsmiddelen hebben tot gevolg dat afdichtingen gemaakt van (zacht) PVC sneller zullen uitdrogen en als gevolg daarvan gaan scheuren. Extended Life profielen zijn door de materiaaleigenschappen van TPE in mindere mate gevoelig voor de inwerking van vuil, vet en/of (agressieve) schoonmaakmiddelen en hebben daardoor een langere levensduur. Afdichtingen gemaakt van TPE zijn bij uitstek de beste keuze voor apparatuur met een hoge gebruikintensiteit alsook bij (shock)vriezers, warmhoudkasten en klimaatkasten.



More info

Material options



195-M
Standard PVC



195-MS
Soft PVC 



195-ME
Extended life 



Profielen gemaakt van Soft PVC

Als raam of op lengte
verkrijgbaar.

Soft PVC profielen


Profielen met profielcode extensie **-MS** of **-AS** zijn gemaakt van **zacht PVC**.

Afdichtingen gemaakt van zacht PVC hebben een aantal voordelen ten opzichte van de standaard profielen waarvan de belangrijkste:


- Flexibel materiaal en daardoor gemakkelijker te monteren
- In mindere mate gevoelig voor plooiën en vouwen, als gevolg van opslag en transport
- Temperatuurbereik van **-20 °C** tot **40 °C**

Soft PVC profielen zijn geschikt voor toepassing in snelkoelers, schokvriezers, vriesceldeuren en voor apparatuur met een hoge gebruiksintensiteit. De beste keuze voor voorgaande toepassingen zijn onze Extended Life profielen op basis van TPE (zie pagina 36).


38-MS




73-MS




82-MS




132-MS




195-MS




370-MS




198-MS




398-MS




32-MS




71-MS




302-MS




20-AS




320-AS




172-AS




172-BS




136-MS




18-MS




102-AS




104-AS



122-AS



158-AS



Profielen gemaakt van TPE (Extended Life Seal)









Als raam of op lengte verkrijgbaar.

Extended life profielen

Profielen met profiel code extensie **-ME** of **-AE** zijn gemaakt op basis van elastoplastisch kunststof ofwel **Thermo Plastisch Elastomeer (TPE)**. Afdichtingen gemaakt van dit type kunststof hebben een aantal voordelen ten opzichte van de PVC varianten waarvan de belangrijkste:


- Langere levensduur
- Temperatuurbereik van **-40 °C** tot **130 °C**
- Flexibeler materiaal en daardoor gemakkelijker te monteren
- In mindere mate gevoelig voor uitdroging en/of aantasting door vetten
- In mindere mate gevoelig voor agressieve schoonmaakmiddelen waaronder desinfectiemiddelen

Extended Life profielen zijn de beste keuze voor toepassing in deuren en lades van apparatuur die intensief worden gebruikt maar ook voor toepassing in (schok)vriezers, vrieseldeuren, warmhoudkasten, klimaatkasten en in keukens waar beperkingen van kracht zijn voor het gebruik van schoonmaakmiddelen op waterbasis.




Profielen gemaakt
van TPE
(Extended Life Seal)
Als raam of op lengte
verkrijgbaar.


82-ME




124-ME




120-ME




128-ME




216-ME




276-ME




332-ME



495-ME



500-ME




500-C



Te combineren met profiel 500-C

500-AE




500-C















Te combineren met profiel 500-C

199-ME




Bezoek onze website voor
alle profielen
en prijsberekeningen


www.dsu-nl.com




56-SIL



60-SIL




61-SIL




62-SIL




63-SIL




64-SIL




65-SIL



66-SIL




67-SIL




Als raam leverbaar vanaf 50 stuks


68-SIL



75-SIL



91-SIL







Als raam leverbaar vanaf 50 stuks





10












Siliconen profielen

Verkrijgbaar op rol of
losse meters.




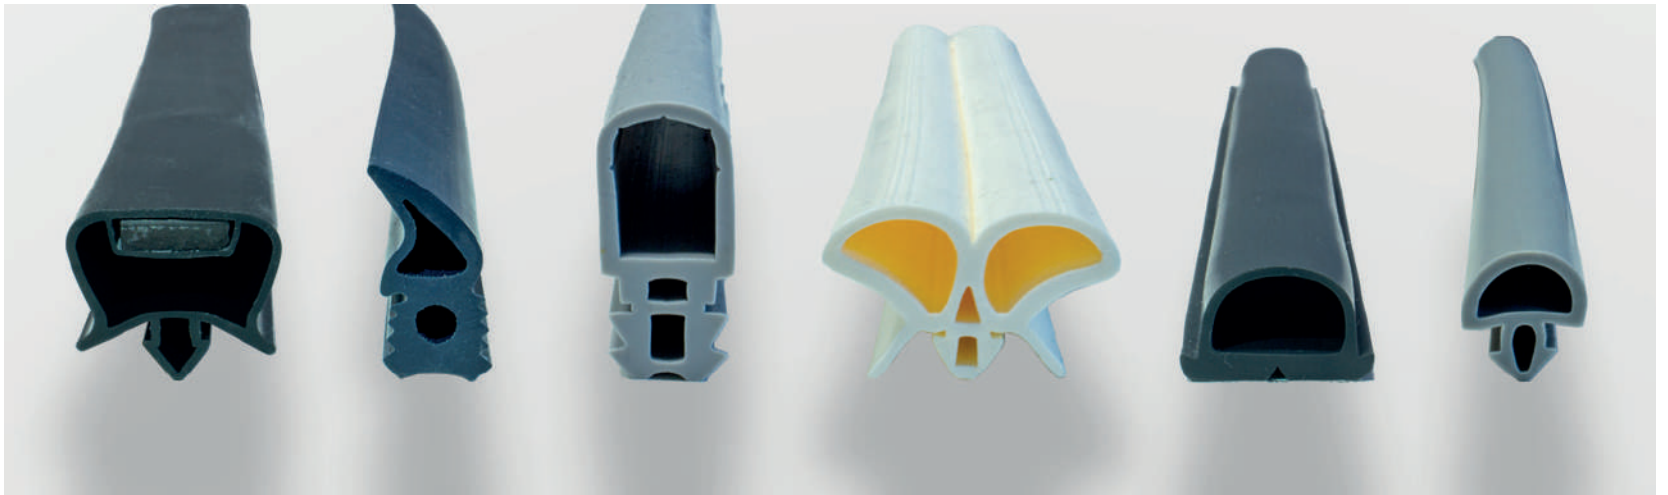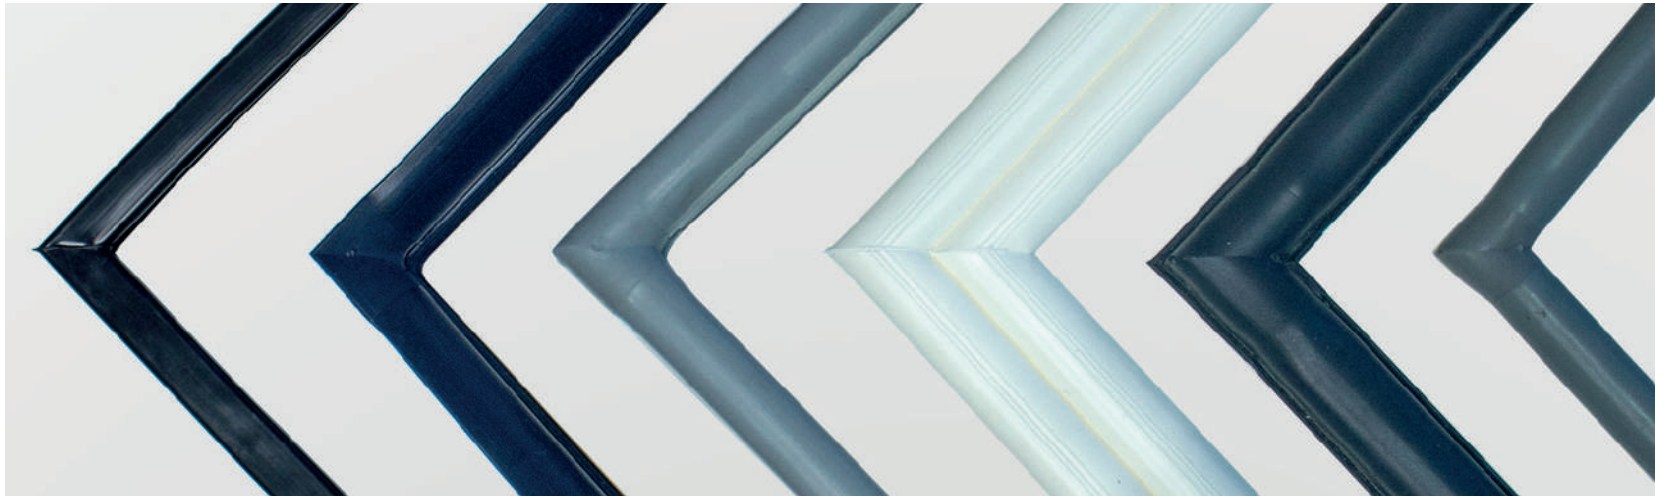


Silicone profielen als raam leverbaar vanaf 50 stuks

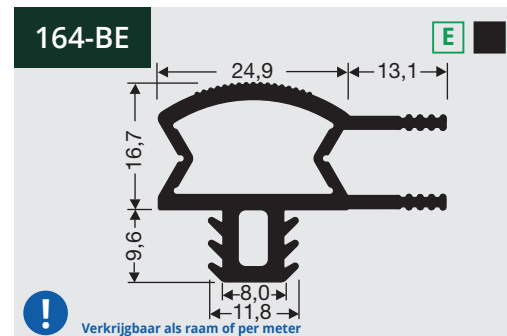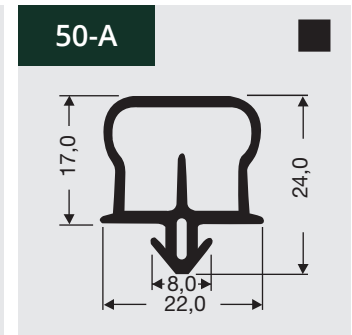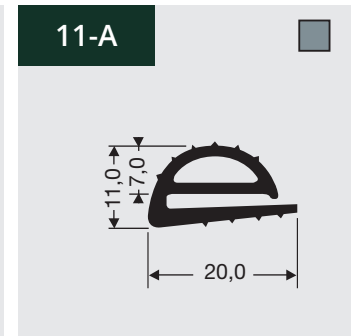


47-A




47-B




43-A20




45-B

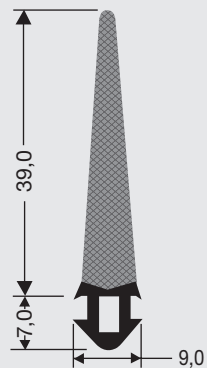


43-A28




46-A

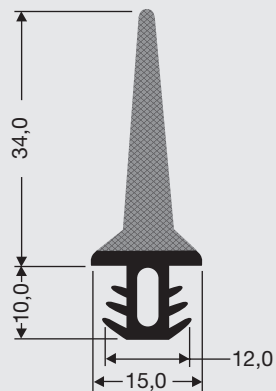

43-A36









46-B




43-A38



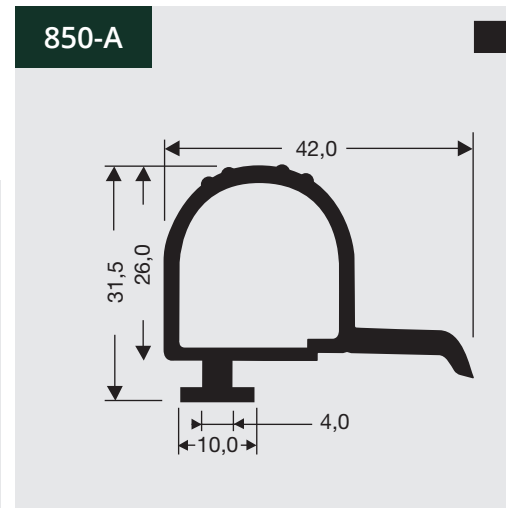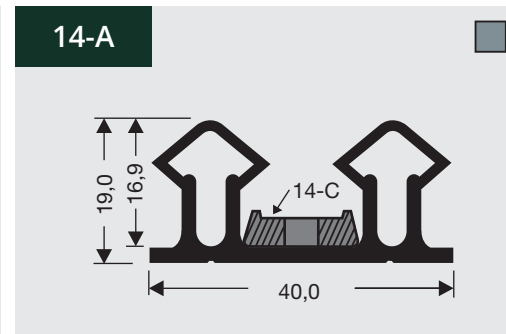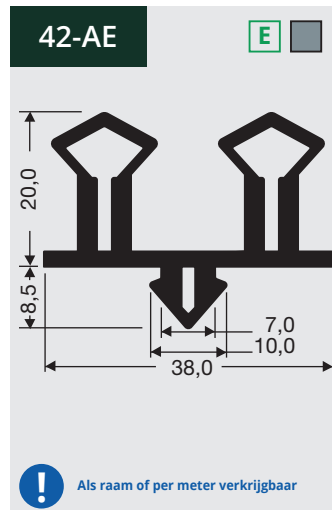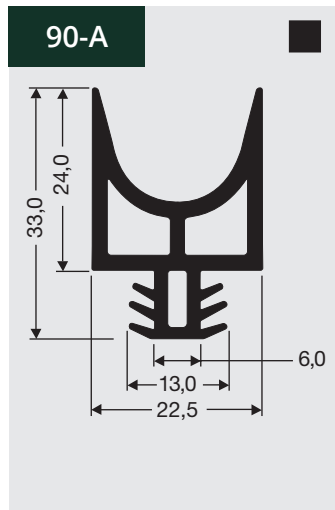


49-A




! Verkrijgbaar op lengte van 210 cm

49-B

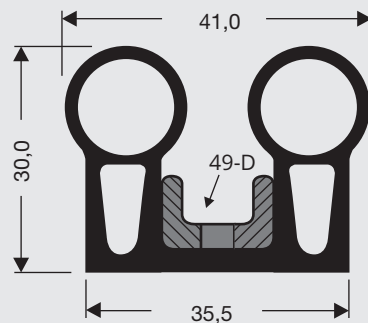


! Verkrijgbaar op lengte van 5 m

49-H




! Hoekstuk voor profiel 49-A
Afbeelding niet op ware grootte


894-A




851-A










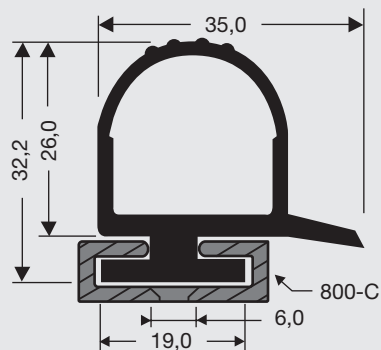







852-A

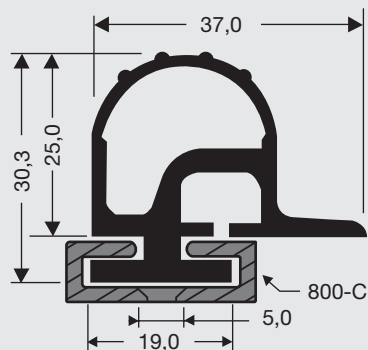

895-A



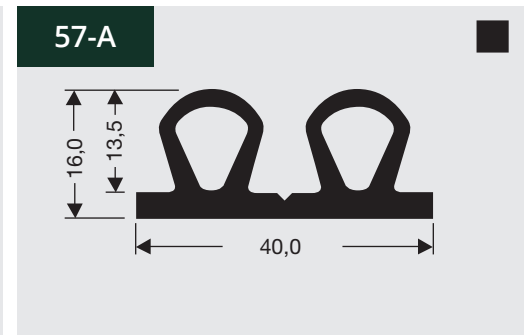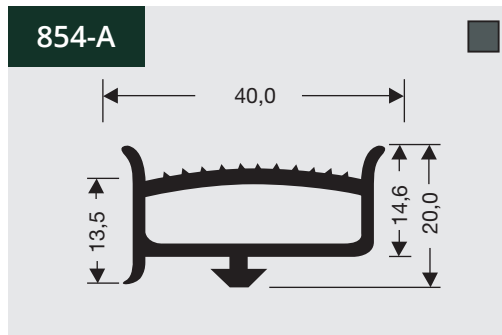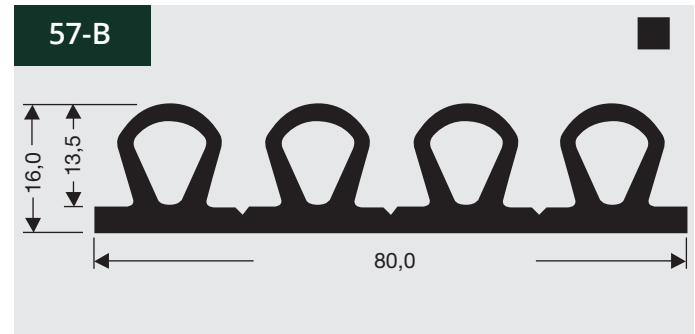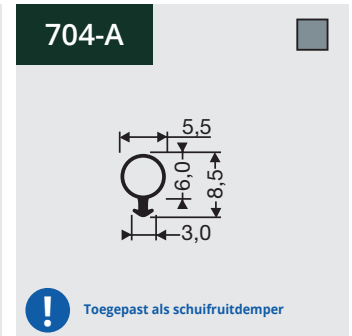




Bezoek onze website voor
alle profielen
en prijsberekeningen


www.dsu-nl.com

I-Model




Artikel	a	b
3-60	3 mm	60 mm
3-80	3 mm	80 mm
3-100	3 mm	100 mm
3-150	3 mm	150 mm
3-200	3 mm	200 mm

L-Model




Artikel	a	b	c
L2-41	2 mm	41 mm	4 mm
L2-45	2 mm	45 mm	4 mm
L2-65	2 mm	65 mm	4 mm

P-Model




Artikel	Ø a	b
1035	10 mm	35 mm
1735	17 mm	35 mm

T-Model

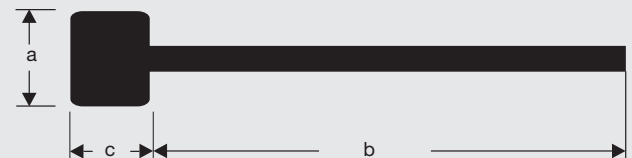

Artikel	a	b	c
T-1246	12 mm	46 mm	6mm
T-1466	14 mm	66 mm	8mm
T-635	6 mm	35 mm	6mm

B-3060-A

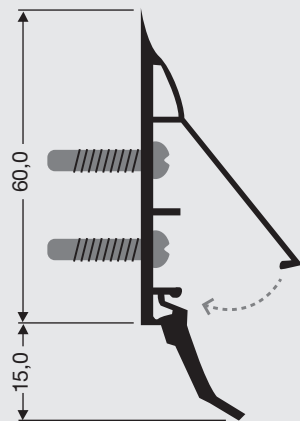


Verkrijgbaar op lengte van 150 cm
Afbeelding niet op ware grootte

B-3067




M-101/M-108

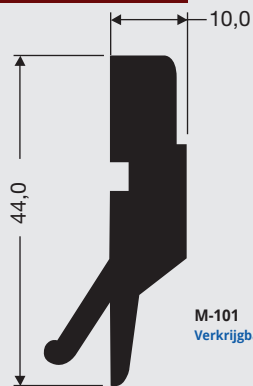

M-101
Verkrijgbaar op lengte van 101 cm


M-108
Verkrijgbaar op lengte van 108 cm

H3-65



Verkrijgbaar op lengte van 125 cm
Bevestigen met 22-C

IN8-88






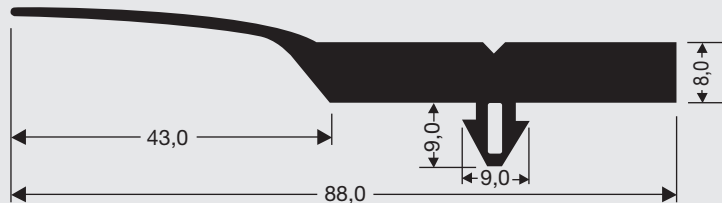





12

Sleeprubber profielen

Verkrijgbaar op rol of
losse meters.

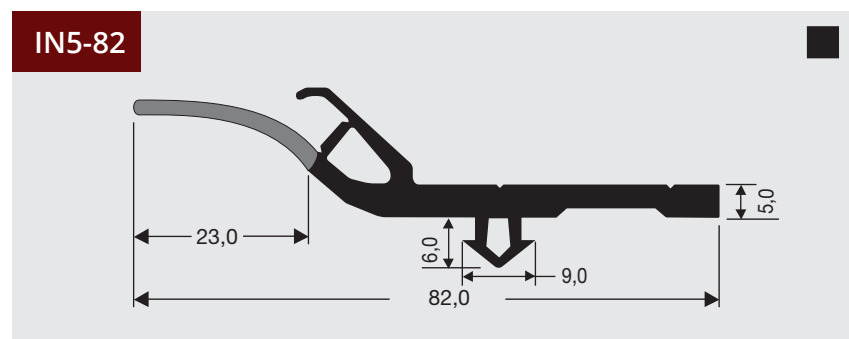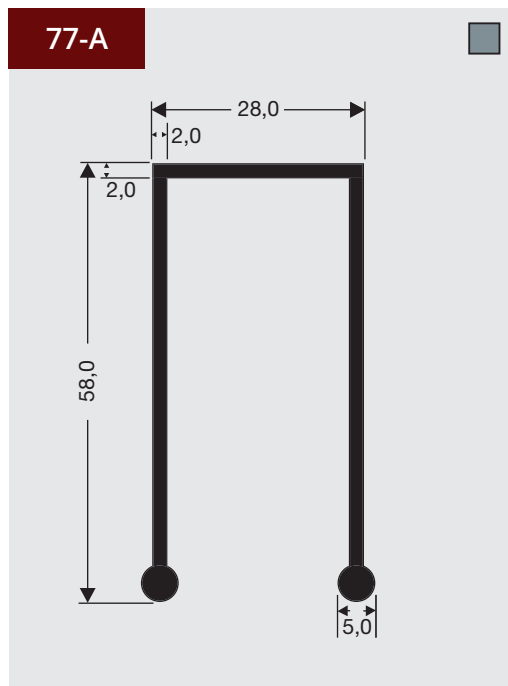

EPDM




Artikel	a	b
3010	30 mm	10 mm
3015	30 mm	15 mm
4005	40 mm	5 mm
4008	40 mm	8 mm
4010	40 mm	10 mm
4510	45 mm	10 mm
5515	55 mm	15 mm
7515	75 mm	15 mm

! 1 zijde zelfklevend
5 en 10 meter rollen beschikbaar

109




118




110




112



114



116



DSU

13

EPDM: Moosgummi
en sponsrubber
profielen


Verkrijgbaar per meter
of op rol.

Bezoek onze website voor
alle profielen
en prijsberekeningen

www.dsu-nl.com


Copyright 2024 DSU BV
September 2024

14-C



! Bevestigingsstrip voor 14-A
Verkrijgbaar op lengte van 125 cm

20-C




! Bevestigingsstrip voor indrukprofielen
Verkrijgbaar op lengte van 211 cm

22-C




! Bevestigingsstrip voor H3-65
Verkrijgbaar op lengte van 118 cm

26-C




! Bevestigingsstrip voor indrukprofielen
Verkrijgbaar op lengte van 125 cm

43-C




! Bevestigingsstrip voor 43-A20/28/36
Verkrijgbaar op lengte van 125 cm

43-D




! Bevestigingsstrip voor 43-A20/28/36
Afbeelding niet op ware grootte

49-C




! Bevestigingsstrip voor 49-A
Verkrijgbaar op lengte van 170 cm

49-D




! Bevestigingsstrip voor 49-B
Verkrijgbaar op lengte van 125 cm

500-C




! Bevestigingsstrip voor 500-AE/500-ME
Verkrijgbaar op lengte van 200 cm

800-C



! Bevestigingsstrip voor 851-A/852-A
Verkrijgbaar op lengte van 200 cm

S-4x13




! Set van 20 schroeven voor de
montage van vlakprofielen


Bezoek onze website voor
alle profielen
en prijsberekeningen

www.dsu-nl.com



**Scan de QR
voor meer informatie over de
verschillende bevestigingsmethoden**

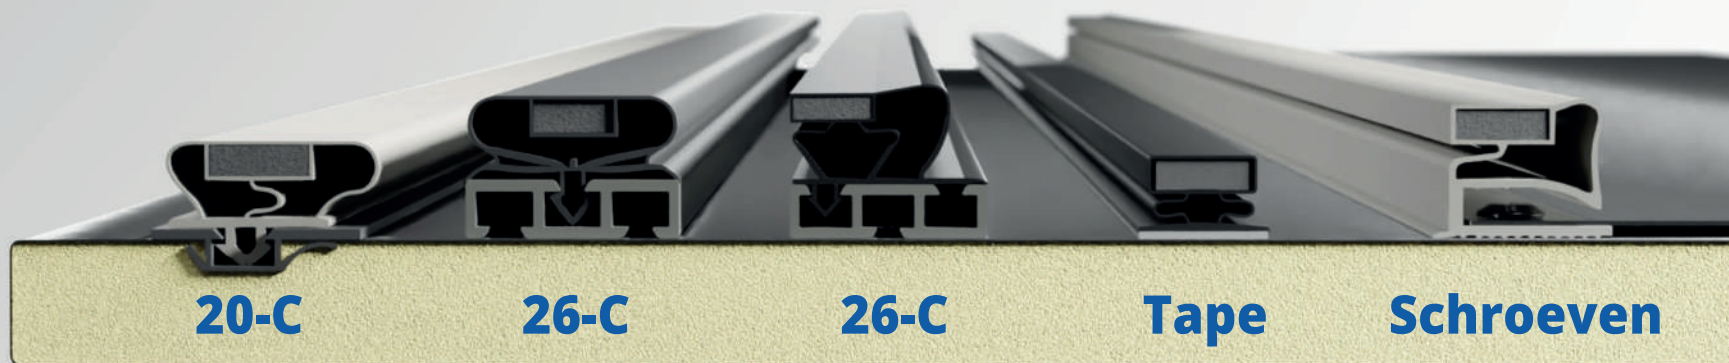


Magneet	Artikel	b mm	a mm	Polariteit	Kracht g/cm
	M-76	8,0	3,0	znz	31
	C-76	8,0	3,0	nzn	31
	M-25	8,9	2,7	znz	34
	C-25	8,9	2,7	nzn	34
	B-25	9,4	2,5	nz	34
	M-15	8,0	3,5	znz	32
	M-65	8,0	2,0	znz	28
	M-66	9,0	2,0	znz	30
	C-79	9,0	2,0	nzn	32
	M-18	10,7	2,5	znz	38
	C-18	10,7	2,5	nzn	38
	B-18	10,7	2,5	nz	39
	M-71	11,8	3,0	znz	42
	C-71	11,8	3,0	nzn	42
	B-72	12,0	3,4	nz	50
	M-72	15,3	3,3	znz	51
	Extra sterke magneten				
	MS-18	10,7	2,5	znz	55
	MS-20	9,6	2,7	znz	56
	MS-25	8,9	2,7	znz	47
	MS-71	11,8	3,0	znz	52
	CS-20	9,6	2,7	nzn	56



Een extra sterke magneetstrip zorgt voor een 25 – 45% hogere aantrekkingskracht ten opzichte van een reguliere magneetstrip. Dikwijls toegepast bij koelingen waar deuren of laden bij het sluiten te gemakkelijk open-springen en bij koelapparatuur in bewegende voertuigen. Indien een extra sterke magneet toepasbaar is wordt deze optie in de dichtingen configurator op de website getoond.

Normale magneet (M)



Contra magneet (C)



Twee-polige magneet (B)



Zuid plakt alleen op noord, noord plakt alleen op zuid



Werking van een magneetstrip bij deurrubbers

DSU past in haar producten meer dan 20 verschillende magneten toe. De magneetstrips bestaan uit gecombineerde magnetische noord en zuid polig magneet.

M - magneet
Magneet met de letter M is een magneetstrip met combinatie Zuid-Noord-Zuid, dit is de meest toegepaste magneet.

C - magneet
Magneet met de letter C is een magneetstrip met combinatie Noord-Zuid-Noord, dit noemen we een contra magneet. De M – magneet en C – Magneet zullen elkaar aantrekken.

B – magneet
Magneet met de letter B is bi-pool (2-polig). Dit type komt maar weinig voor. Wanneer er een bi-pool in een deurrubber zit is het belangrijk om te kijken en testen welke pool aan de binnenkant en aan de buitenkant dient te worden gepositioneerd.

www.dsu-nl.com



Afinox

Afinox afdichting

Magnetische deurrubbers toegepast in Afinox koelkasten, vrieskasten, koelwerkbanken, snelkoelers en overige koelapparatuur:



132-M

[Bereken prijs](#)

132-ME

[Bereken prijs](#)

132-MS

[Bereken prijs](#)

25-M

[Bereken prijs](#)

70-M

[Bereken prijs](#)

73-M

[Bereken prijs](#)

Anders

Profiel niet gevonden?



Stuur ons een foto

[Profiel identificeren](#)

ANDERE MERKEN

Merken overzicht

Aber
Accona
Adexa
Aemmegel
Afinox
Ahmet Yar
AHT
Aichinger
AKE
Alaska
Alba Horovice
Alcold
Alinox
Almaco
Alnox
Alpeninox
Alpfrigo
Aluminox
Alluserv
Ambach
American Panel
Ameristar
Amitek
Angelantoni
Angelo Po
Anthony
Antoine
Arcaboa
ARCO

Afinox onderdeelnummers

Gebruik control + F om te zoeken op onderdeelnummer of modelnummer in de onderstaande tabel.

Modelnummer	Onderdeelnummer
-------------	-----------------

Vind de profielen die zijn toegepast per merk via "zoek op merk" op onze website